

# NEXT OUTDOOR EVO

NEW



ANTI-GELO



ALTA EFFICIENZA



CONTROLLO ELETTRONICO



INSTALLAZIONE IN ESTERNO



INTEGRAZIONE SOLARE



/ Termostatico: controllo modulante della temperatura tramite sonde NTC consentendo elevati standard in termini di risparmio energetico e comfort

/ Installazione esterna tipologia A3  
 / Non necessita di apparato scarico fumi  
 / Comando remoto di serie  
 / Accensione elettronica (220 v) con sensore di fiamma a ionizzazione e conseguente risparmio di gas fino al 25%

/ Rapporto di modulazione fino a 1:6  
 / Modulazione termostatica elettronica per un controllo preciso della temperatura  
 / Valvola elettronica che regola il flusso d'acqua, per un controllo ancora più accurato della temperatura  
 / Pressione minima di attivazione a 0,1 bar

/ Funzione antigelo di serie: fino a -20°  
 / Integrazione con solare termico tramite valvola termostatica  
 / Assoluta sicurezza grazie alla protezione elettrica IPX5D

CLASSE ENERGETICA  
 FINO A **A**



Comando a distanza



## DATI TECNICI


|   | 11              | 16            | 20*                 | 24*          |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------------|
|   | GAMMA DOMESTICA |               | GAMMA PROFESSIONALE |              |
| Categoria gas                               | I12HM3P-I3B/P   | I12HM3P-I3B/P | I12H3P-I3B/P        | I12H3P-I3B/P |
| Tipo  | A3              | A3            | A3                  | A3           |
| Peso  | kg 14,6         | 15,2          | 19,6                | 19,6         |
| Potenza termica nominale                    | kW 19,5         | 28,9          | 36,8                | 43,3         |
| Potenza termica minima                      | kW 4,5          | 6,1           | 8,4                 | 8,4          |
| Campo di modulazione                        | 1:5             | 1:6           | 1:4                 | 1:5          |
| Portata termica nominale                    | kW 21,5         | 31,0          | 40,0                | 47,0         |
| Temperatura min/max selezionabile           | °C 35-65        | 35-65         | 35-65               | 35-65        |
| Pressione massima nominale                  | bar 8,5         | 8,5           | 8,5                 | 8,5          |
| Pressione minima di funzionamento           | bar 0,1         | 0,1           | 0,1                 | 0,1          |
| Portata minima di funzionamento             | l/min > 2,0     | > 2,0         | > 3,8               | > 3,8        |
| Portata (ΔT 25°C)                           | l/min 11,0      | 16,0          | 20,0                | 24,0         |
| Tensione di alimentazione (frequenza 50 Hz) | V 230-50        | 230-50        | 230-50              | 230-50       |
| Potenza massima assorbita                   | W 37            | 48            | 55                  | 60           |
| Temperatura ambiente minima di utilizzo     | °C -20          | -20           | -20                 | -20          |
| Potenza sonora                              | dB 61           | 63            | 66                  | 67           |
| Tipo di protezione elettrica                | IP X5D          | X5D           | X5D                 | X5D          |

| NEXT OUTDOOR EVO    | 11 EU   | 16 EU   | 20 EU*       | 24 EU*       |
|---------------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Classe energetica   | A       | A       | B            | B            |
| Profilo di prelievo | M       | XL      | XL           | XXL          |
| Modello NG          | 3632351 | 3632353 | 3632355      | 3632356      |
| Modello GPL         | 3632352 | 3632354 | kit optional | kit optional |
| PREZZI IN EURO      | 780,00  | 890,00  | 1.094,00     | 1.313,00     |

| NEXT OUTDOOR<br>FINO AD ESAURIMENTO SCORTE | 20 EU        | 24 EU        |
|--|--------------|--------------|
| Classe energetica                          | B            | B            |
| Profilo di prelievo                        | XL           | XXL          |
| Modello NG                                 | 3632259      | 3632260      |
| Modello GPL                                | kit optional | kit optional |
| PREZZI IN EURO                             | 1.094,00     | 1.313,00     |

Per i dati tecnici del prodotto in esaurimento fare riferimento al Listocatalogo 04/2016

\* Disponibile da Ottobre 2017

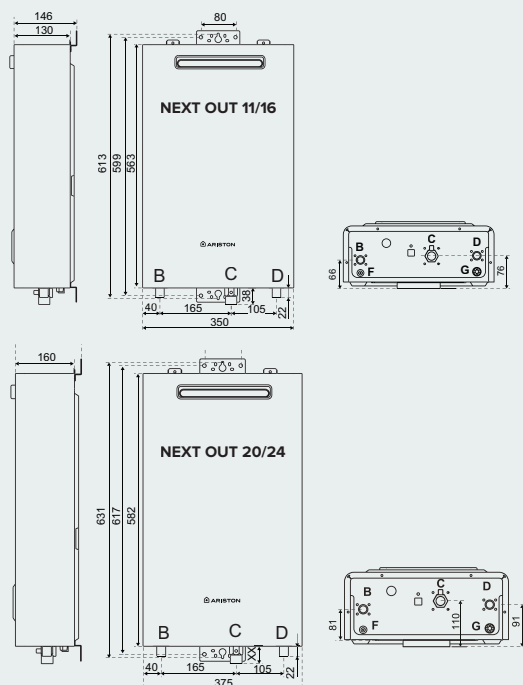

- B.** Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
- C.** Ingresso Gas 3/4"
- D.** Entrata acqua fredda 1/2"
- F.** Scarico valvola di sicurezza
- G.** Filtro entrata acqua fredda

| Descrizione         | N° pezzi per pallet |
|---------------------|---------------------|
| NEXT OUTDOOR EVO 11 | 48                  |
| NEXT OUTDOOR EVO 16 | 40                  |